





contract
Diseño y construcción integral de oficinas

Una propuesta para:

e) entel

Tabiquería Yeso-Cartón

contract
Diseño y construcción integral de oficinas

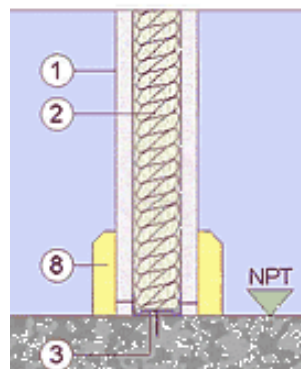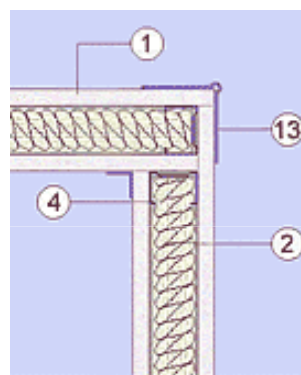

Caras exteriores en planchas de yeso-cartón de 15mm de esp. Soleras sup. e inf. y montantes de 60mm. Aislacion en lana de vidrio.



Tabiquería Yeso-Cartón

contract
Diseño y construcción integral de oficinas



NOTA: Imagen referencial

Viga Volcometal Reforzada

contract
Diseño y construcción integral de oficinas




NOTA: Imágenes referenciales

Cielo Modular

contract
Diseño y construcción integral de oficina

Cielo Modular modelo
Sand, 61x61cm de fibra
mineral canto rebajado.

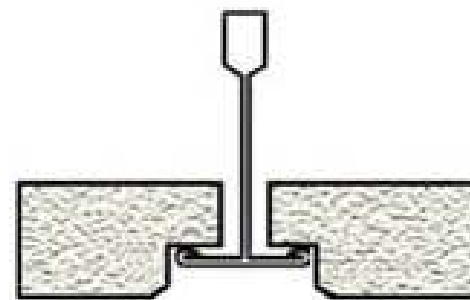

NOTA: Imágenes referenciales

Cieloraso y Plafones

contract
Diseño y construcción integral de oficina



Estructura en Volcometal
placa yeso cartón 10mm



NOTA: Imágenes referenciales

Cielo Cenefa Decorativa + Iluminación T5

contract
Diseño y construcción integral de oficinas

- Placa Volcanita de 10mm



NOTA: Imágenes referenciales

Alfombra en palmetas

contract
Diseño y construcción integral de oficinas



Afombra en palmeta 50x50
cm modelo first lines 971

Sumando en el presupuesto.
NOTA: Imágenes referenciales

Porcelanato





Porcelanato mod. Concept
Gris 60x60cm.



NOTA: Imágenes referenciales

Cubrejuntas:

contract
Diseño y construcción integral de oficinas

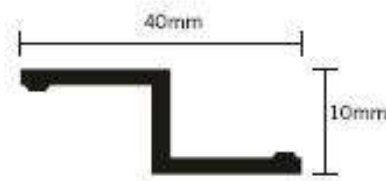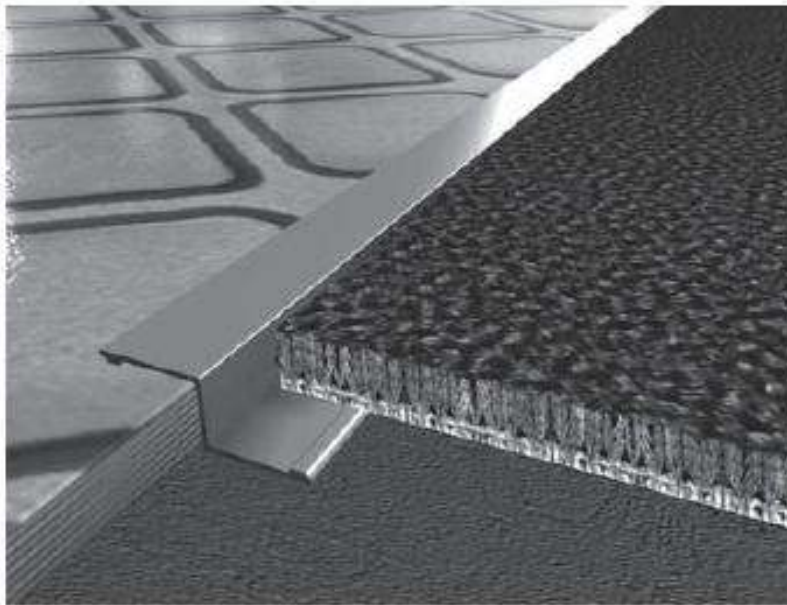

Cubrejuntas metálicas para unión de diferentes tipos de pavimentos

NOTA: Imágenes referenciales

Pintura

contract
Diseño y construcción integral de oficinas



NOTA: Imágenes referenciales


QUINCALLERIA GUARNICION TUBULAR

contract
Diseño y construcción integral de oficinas

Material: inox satín Juego de manillas simple paso Inox.

2816-C

F-30

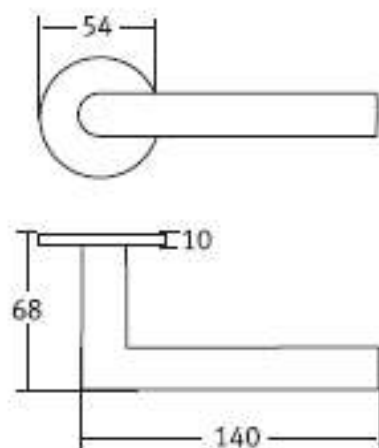


NOTA: Imágenes referenciales

Tope de puerta - acero INOX

contract
Diseño y construcción integral de oficinas

Tope de puerta modelo ½
luna, en acero inoxidable.

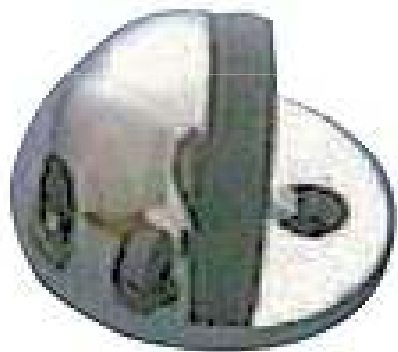

NOTA: Imágenes referenciales

Tabiquería de Cristal

contract
Diseño y construcción integral de oficinas



Cristal laminado piso a cielo
4+4mm
Film esmerilado
Perfil de aluminio 30x15mm

Imágenes referenciales.

Cortina Tipo Roller

contract
Diseño y construcción integral de oficinas



NOTA: Imágenes referenciales

Requerimiento - Eléctrico




- Enchufe normal doble
- Enchufe computación doble
- Un punto de voz
- Un punto de datos

NOTA: Imagen referencial

Alta eficiencia 2x55w

contract
Diseño y construcción integral de oficinas

Equipo fluorescente
embutido modelo Ebind
2x55W 61x61 PLL
electrificado con ballast
electronico, con difusor
microperforado.

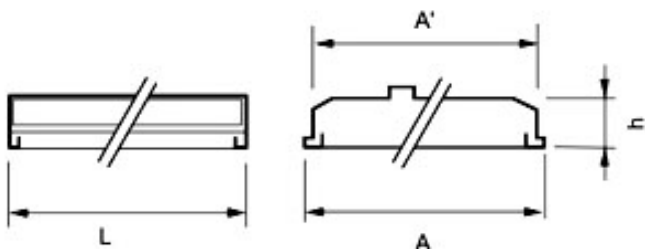


ALTERNATIVA: No suma en el presupuesto

NOTA: Imágenes referenciales

Foco cuadrado 2 x 26

contract
Diseño y construcción integral de oficinas

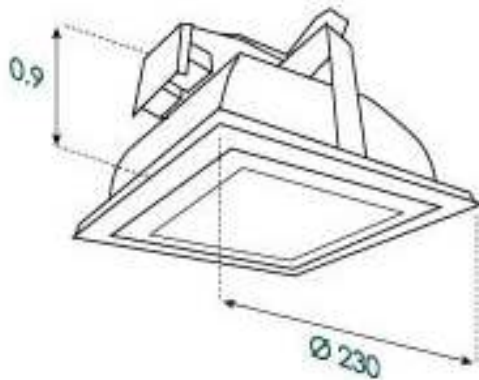

Foco embutido de aluminio.
Acabado en color blanco/negro para 2 tubos fluorescentes compactos duo 26W.

NOTA: Imágenes referenciales