


contract

AMBIENTES DE TRABAJO
WORKPLACES



Una propuesta para: EETT

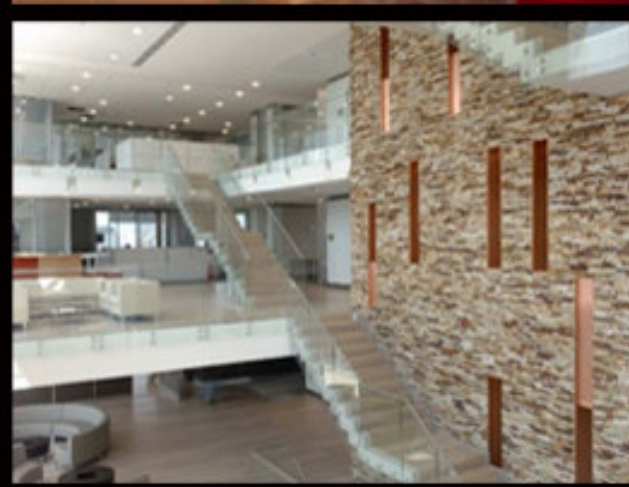



Atiaia Energia
Grupo Cornélio Brennand

www.contract.cl



Especificaciones técnicas

Tabiquería Yeso-Cartón

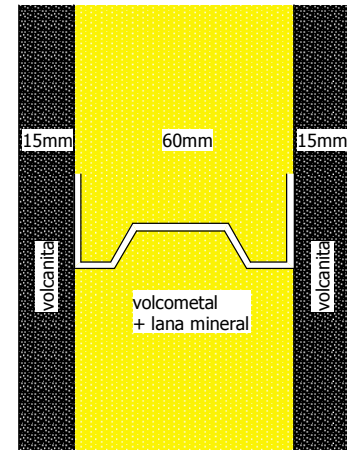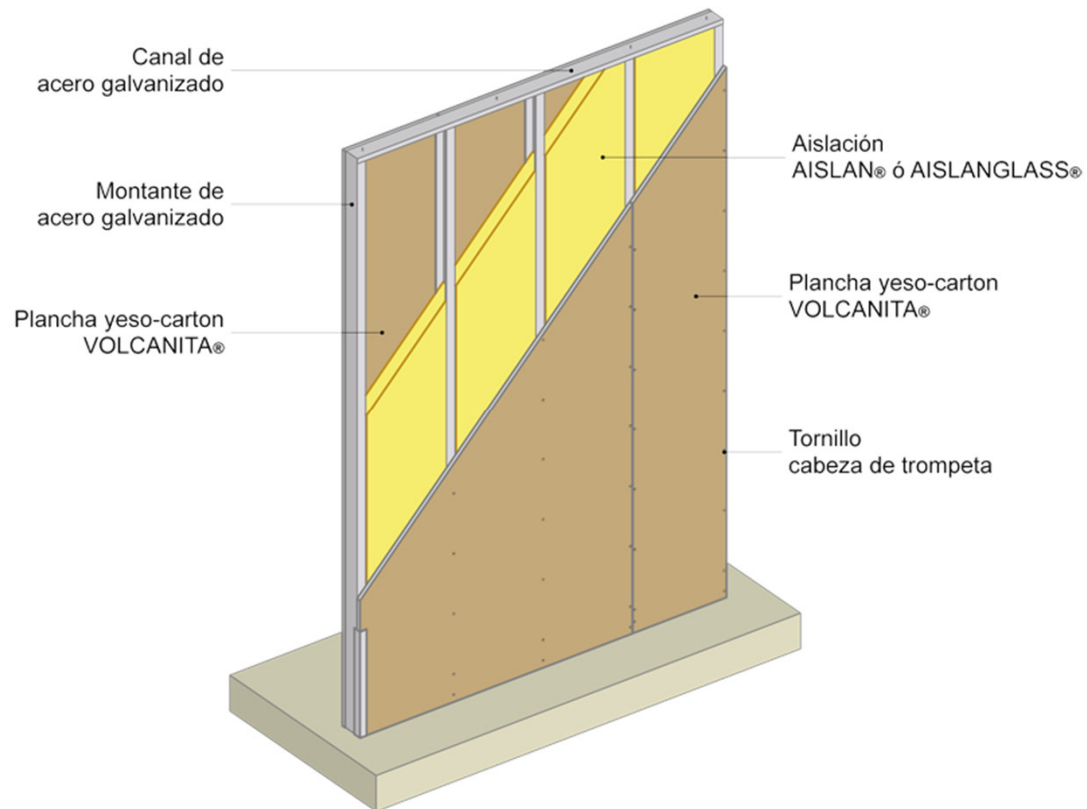

Viga Volcometal Reforzada para tabiques cristal



Caras exteriores en planchas de yeso-cartón de 15mm .
Soleras superior. e inferior. y montantes de 60mm.
Aislación en lana de vidrio.

NOTA: Imagen referencial


Cielos en Volcanita y Plafones



Estructura en Volcometal
placa yeso cartón 10mm

NOTA: Imagen referencial



Cielo modular

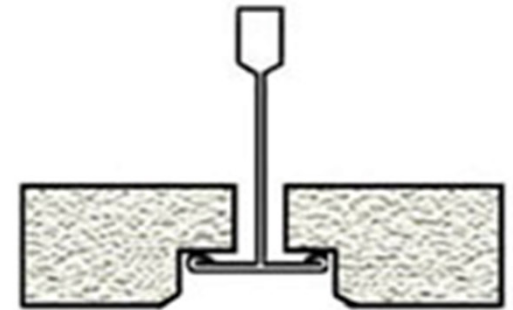

Cielo Modular modelo
Dune, 61x61cm de fibra mineral
canto rebajado.

NOTA: Imágenes referenciales

Cubrejuntas

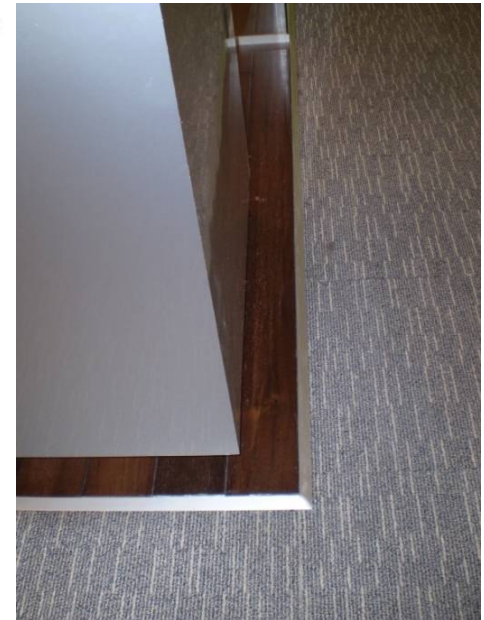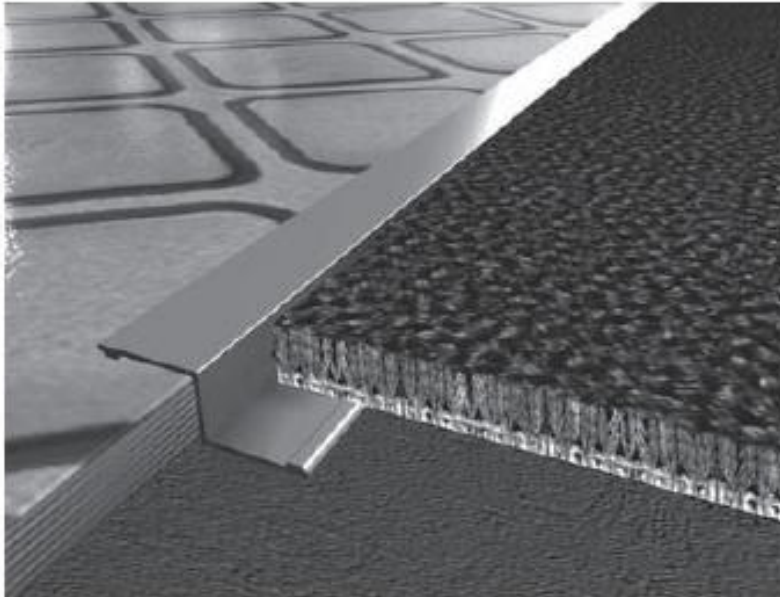

Cubrejuntas metálicas para
unión de diferentes tipos de
pavimentos

Pinturas




Esmalte al Agua
Con bajo contenido de VOC
Colores por definir



Tabiques de cristal + Film opacante



BASICA/MEDIA

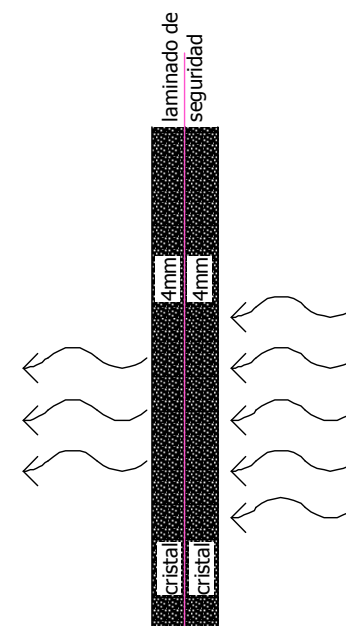

CRISTAL LAMINADO 4+4 Ó 5+5

Alfombra



Estilo: Palmeta Transparent

Descripción: Palmeta Boucle Texturado

Tipo De Uso: Comercial Severo (Alto Tráfico)



Especificación de Construcción

Norma De Construcción:

Fibra: Eco Solution Q® Nylon

Origen: Usa

Backing Secundario: Ecoworx Ecologico

Peso De Hilado: 508.59 G/m2

Galga: 1/12

100% Reciclable

Peso Total:


Parquet



American Maple de Atika LV x 14 x 127

PISO SERVIDORES

MEDIO

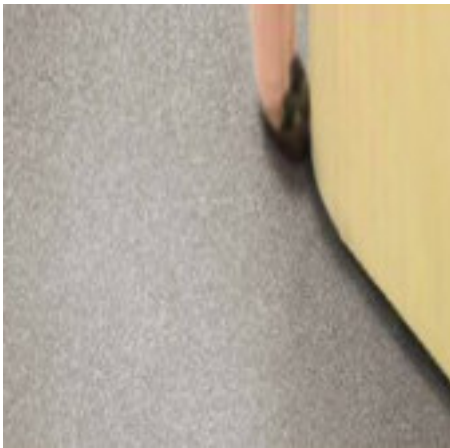


Piso Vinilico Palmeta
Decotile -
ANTIESTÁTICO
450mmx450mm de MK

ALTO




PISO TECNICO

Quicallería de puertas



2816-C

F-30

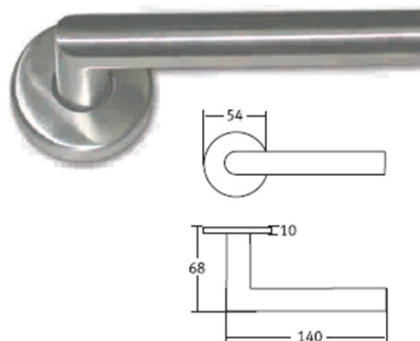

Guarnición en acero
niquelado cilíndrica.
Bisagras en acero
inoxidable.
Tope de puerta modelo 1/2
luna, en acero inoxidable.

NOTA: Imagen referencial

Puertas



TABLERO enchapada en laminado plástico

Carpintería (guardapolvos)

ALTA




MADERA sólida teñida y barnizada

Cortinas roller en perímetro



BASICA/MEDIA

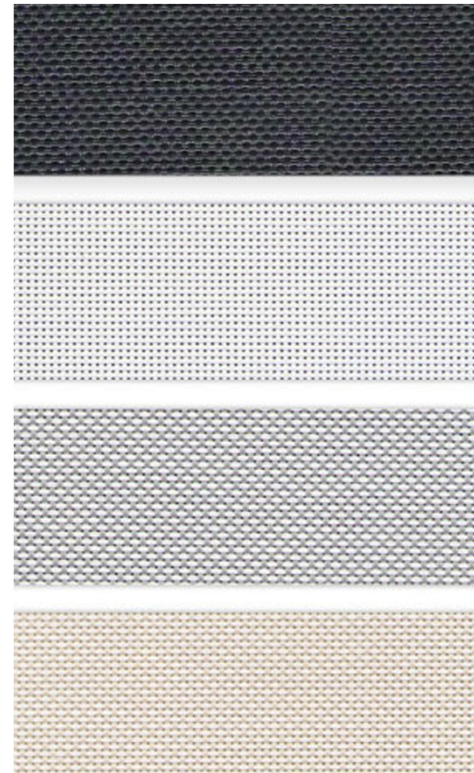

Screen color plano 3%

Electricidad (Iluminación)

BASE - MEDIA



Equipo embutido PLL, 2x55W,
luz indirecta, aletas microperforadas.




Foco embutido PLC 2x26W



LED Foco dicroico móvil, Led 3W calida





Equipo embutido T5, 1x28W.



Cinta para iluminación cenefas

Graficas muro curvo

Corte Tipo

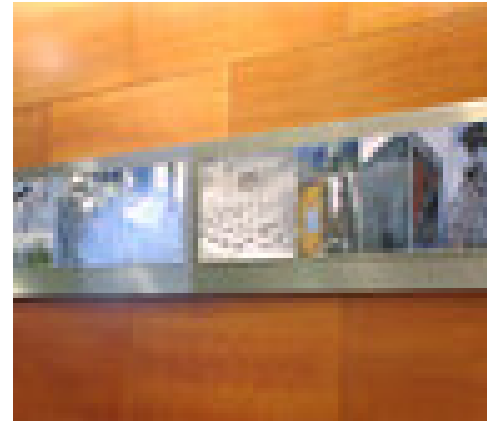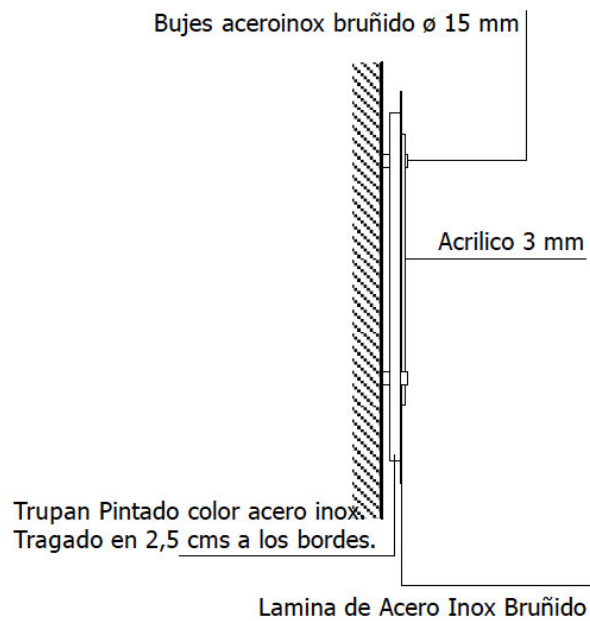

Logo Corporeo de Acceso y Sobre Muro divisor Open Plan



LOGO en acero inoxidable

Instalaciones Sanitarias

MEDIA



Artefactos importados
Muros con porcelanato



Requerimiento Eléctrico



Enchufe normal doble
Enchufe computación doble
Un punto de voz
Un punto de datos

NOTA: Imagen referencial

Mobiliario especial



Recepciones. En melamina, laminado plástico, sobre-
cubiertas en cristal y/o madera

Mobiliario especial



Archivos, Armarios y Clósets. En melamina y laminado plástico



Muebles de Kitchenettes y Cafetería, en melamina y cubiertas en laminado plástico ó granito.

NOTA: Imagen referencial

Mobiliario de línea

MEDIA



Gerentes



Administrativos



Sala de reunión

Sala de reunión Cuadrada y rectangular



NOTA: Imagen referencial

Mobiliario (sillas)

Silla de Gerenciales y Sala de Reunión Grande



Silla Modelo Vela, apoya
brazos regulable mecanismo
sincro tapiz Cuero
Origen: ITALIA

Silla Operativos
Y sala de reunión



Sillón ergonómico respaldo Alto
Asiento y respaldo tapizados en
tela. Base de 5 aspas en poliamida
color negro.
Brazo fijo en polipropileno
Origen : ITALIA

Silla de Visita



Silla mod. Move para sala de
reunión acceso y visita.
Brazos: Fijos
Materiales: Polipropileno / tela
Tipo de Respaldo: bajo
Origen: USA

Otras sillas y sillones




Poltrona modelo NADI
Recepción. Origen Brasil.



PISO BAR "CAL"
Asiento de madera curvada, cubierto por
cuero reconstituido, pedestal de acero
cromado, con base redonda. Altura
regulable.
Para Coffee Corner

Artefactos eléctricos complementarios

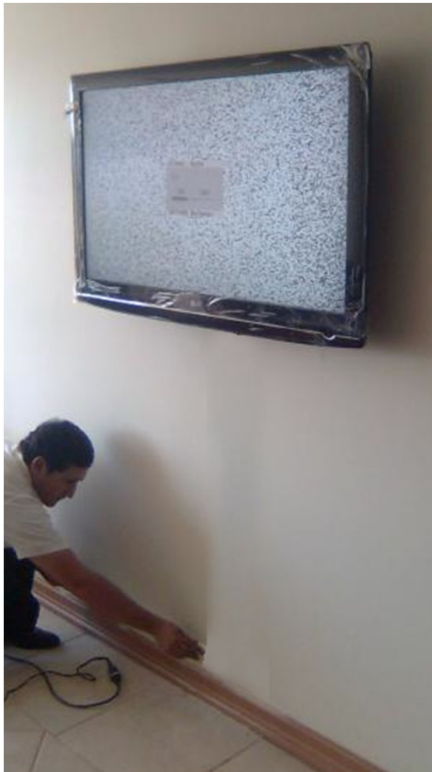

LCD 40" Incluye soporte a muro, refuerzo y canalización



Pizarra en cristal, 100x120cm, incluye refuerzo de muro e instalación.



Cafetera Expressos, para cafetería piso 5



Cafetera básica, para kitchenettes de los pisos



Frigobar para kitchenettes de los pisos

NOTA: Imagen referencial

