


*aceph*  
*Erskan Ferer*  
*28.09.12*

PLANO: PLANO DE BODEGA  
ESCALA:  
FECHA: 27-08-2012  
PROYECTISTA: MMORENO  
ARCHIVO: BODEGAS ALTERNATIVA 2  
XREF:  
NOTAS: TODAS LAS MEDIDAS  
SERAN RECTIFICADAS EN OBRA

El proyecto y el diseño indicados en este plano son propiedad intelectual de Contract Chile S.A. Esta prohibido su utilización total o parcial sin la expresa autorización escrita de la empresa.

**contract**  
CONTRACT CHILE

Dario Urzúa 1955.  
Providencia, Santiago, Chile  
Tel.: 205 44 71 Fax: 2049188  
www.contract.cl

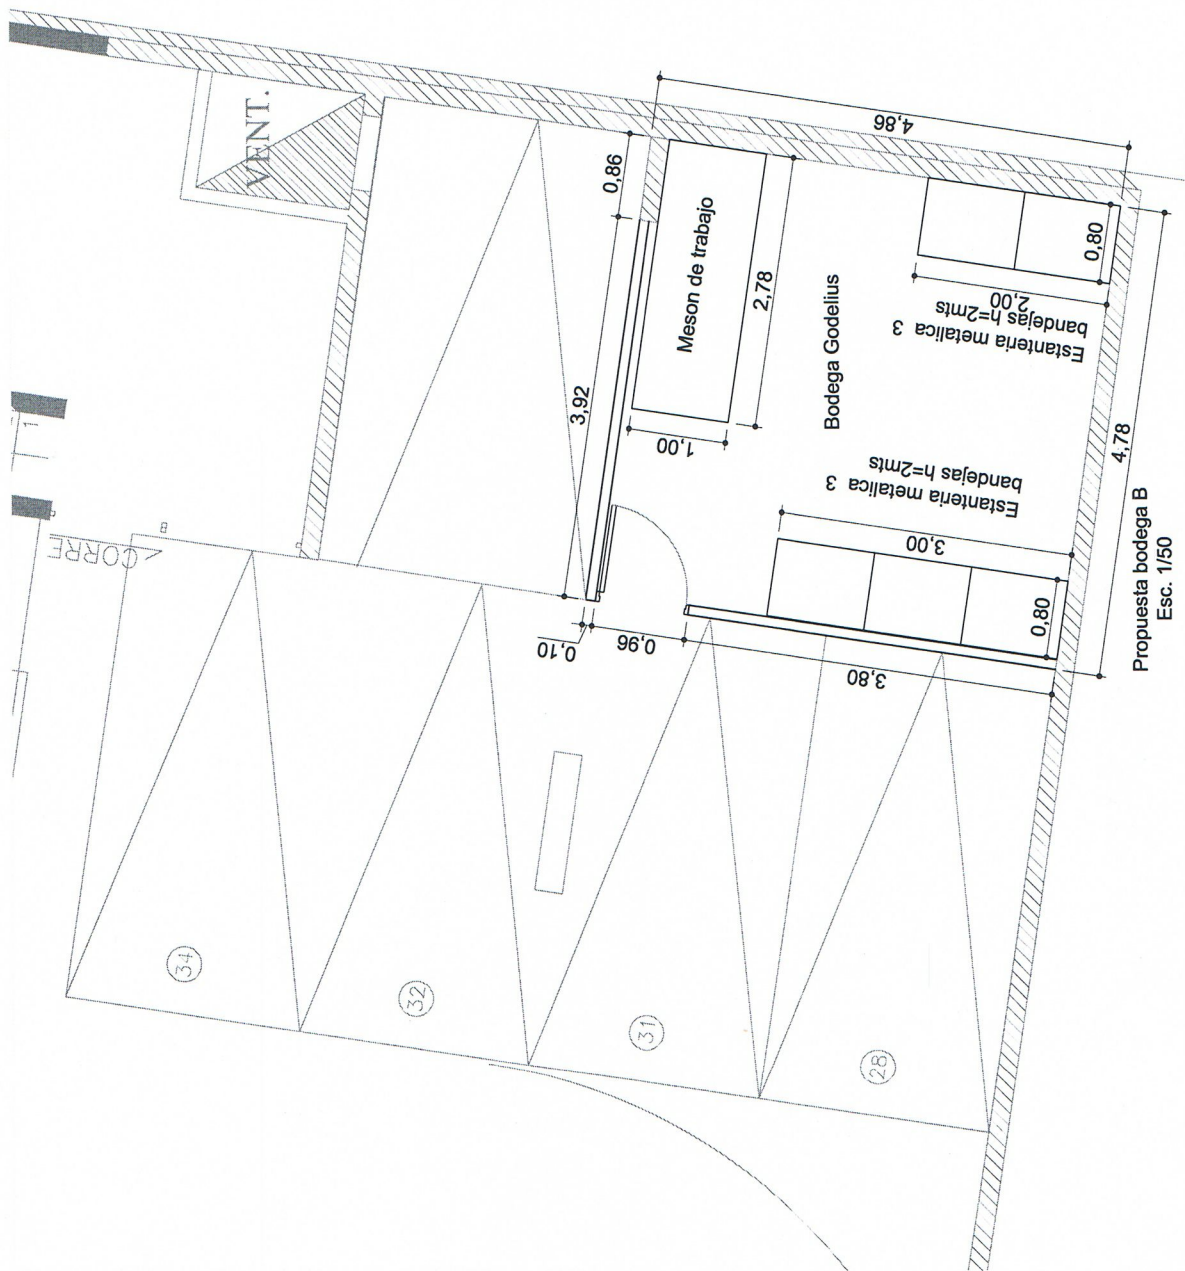

ADICIONAL BODEGA ALTERNATIVA 2

Cliente: Godelius

Obra: Habilitación de oficinas Corporativas

Dirección: Golda Meier # 77, Las Condes

Santiago, 10 de septiembre de 2012.

Euro \$ 606,93

Dólar \$ 474,98

UF \$ 22.560,98

| Rubro                                            | Descripción                                                                                                                                         | A/O | Cant | U  | P-Unitario | Subtotal   | Total               | Total UF        |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|------------|------------|---------------------|-----------------|
| <b>BODEGAS NIVEL -3 CONTABILIDAD Y MARKETING</b> |                                                                                                                                                     |     |      |    |            |            |                     |                 |
| <b>1. 00</b>                                     | <b>TABQUERIAS, PINTURAS, PUERTAS</b>                                                                                                                |     |      |    |            |            |                     |                 |
| 1. 01                                            | Tabique volcometal 1 placa 15 mm simple por <b>ambas caras</b> con aislacion lana mineral. Altura tabique de piso a losa.                           |     | 23   | M2 | \$ 19.500  | \$ 453.960 |                     |                 |
| 1. 02                                            | Viga volcometal reforzada sobre tabiquería de cristal en volocanrita S1 de 10mm simple                                                              |     | 1    | ML | \$ 18.000  | \$ 18.000  |                     |                 |
| 1. 03                                            | Preparación de superficie en tabiques nuevos                                                                                                        |     | 47   | M2 | \$ 3.200   | \$ 148.992 |                     |                 |
| 1. 04                                            | Pintura en tabiques nuevos                                                                                                                          |     | 47   | M2 | \$ 2.500   | \$ 116.400 |                     |                 |
| 1. 05                                            | Preparación en Vigas nuevas                                                                                                                         |     | 1    | ML | \$ 3.600   | \$ 3.600   |                     |                 |
| 1. 06                                            | Pintura de vigas nuevas                                                                                                                             |     | 1    | ML | \$ 2.200   | \$ 2.200   |                     |                 |
| 1. 07                                            | Preparación de superficies existentes                                                                                                               |     | 48   | M2 | \$ 3.200   | \$ 154.240 |                     |                 |
| 1. 08                                            | Pintura en superficies existentes                                                                                                                   |     | 48   | M2 | \$ 2.500   | \$ 120.500 |                     |                 |
| 1. 09                                            | Provisión de puerta en MDF pintada de rasgo 96 x 2.10. incluye marco para bodega contabilidad y bodega marketing.                                   |     | 1    | U  | \$ 220.000 | \$ 220.000 |                     |                 |
| 1. 10                                            | Instalación de puertas.                                                                                                                             |     | 1    | U  | \$ 45.000  | \$ 45.000  |                     |                 |
| 1. 11                                            | Quincallería para puertas acero inox satinado. Incluye cerradura, cilindro, bocallave, manilla                                                      |     | 1    | U  | \$ 22.500  | \$ 22.500  |                     |                 |
| 1. 12                                            | Bisagra 3 1/2 x3 1/2 en acero inox. 4 por puerta.                                                                                                   |     | 4    | U  | \$ 1.850   | \$ 7.400   |                     |                 |
| 1. 13                                            | Tope de puertas aceroinox                                                                                                                           |     | 1    | U  | \$ 1.820   | \$ 1.820   |                     |                 |
|                                                  | <b>Subtotal TABQUERIAS, PINTURAS Y PUERTAS 1,00</b>                                                                                                 |     |      |    |            |            | <b>\$ 1.314.612</b> | <b>UF 58,27</b> |
| <b>2. 00</b>                                     | <b>ELECTRICIDAD Y LUMINARIAS</b>                                                                                                                    |     |      |    |            |            |                     |                 |
| 2. 01                                            | Centro Eléctrico 5113 Normal                                                                                                                        |     | 1    | U  | \$ 10.290  | \$ 10.290  |                     |                 |
| 2. 02                                            | Centros de Iluminación y Montaje de Luminarias                                                                                                      |     | 4    | U  | \$ 15.400  | \$ 61.600  |                     |                 |
| 2. 03                                            | Instalación o Traslado / Interruptor 9/12 - 9/24                                                                                                    |     | 1    | U  | \$ 16.500  | \$ 16.500  |                     |                 |
| 2. 04                                            | Canalización eléctrica EMT 1/2 Fuerza de acercamiento                                                                                               |     | 1    | GL | \$ 64.340  | \$ 64.340  |                     |                 |
| 2. 05                                            | Bandeja Legrand de 16X 40 con division. tapas y curvas doble                                                                                        |     | 8    | ML | \$ 8.750   | \$ 70.000  |                     |                 |
| 2. 06                                            | Varios, Fijaciones mas 562 Conectores , Ferreteria y Picados.                                                                                       |     | 1    | GL | \$ 180.000 | \$ 180.000 |                     |                 |
| 2. 07                                            | Foco PL LED sobrepuesto redondo.                                                                                                                    |     | 4    | U  | \$ 54.202  | \$ 216.808 |                     |                 |
|                                                  | <b>Subtotal ELECTRICIDAD Y LUMINARIAS 2,00</b>                                                                                                      |     |      |    |            |            | <b>\$ 619.538</b>   | <b>UF 27,46</b> |
| <b>3. 00</b>                                     | <b>DETECCIÓN DE INCENDIOS</b>                                                                                                                       |     |      |    |            |            |                     |                 |
| 3. 01                                            | Sistema de detección de incendio. Considera provisión e instalación de un detectores de incendio, pulsador ,bocina de luz canalizacion conduit EMT. |     | 1    | GL | \$ 466.290 | \$ 466.290 |                     |                 |
|                                                  | <b>Subtotal DETECCION DE INCENDIOS 3,00</b>                                                                                                         |     |      |    |            |            | <b>\$ 466.290</b>   | <b>UF 20,67</b> |

*Handwritten signature and date:*  
20.09.12

|       |                                                                              |   |    |    |         |    |              |  |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|---------|----|--------------|--|----------|
| 4. 00 | VARIOS                                                                       |   |    |    |         |    |              |  |          |
| 4. 01 | Repisas metálicas en ángulos ranurados tipo mecano para bodegas para bodegas |   |    |    |         |    |              |  |          |
|       | contabilidad                                                                 | 1 | GL | \$ | 687.580 | \$ | 687.580      |  |          |
| 4. 02 | Mesón de trabajo                                                             | 1 | U  | \$ | 550.000 | \$ | 550.000      |  |          |
| 4. 03 | Aseo final                                                                   | 1 | GL | \$ | 110.000 | \$ | 110.000      |  |          |
|       | Subtotal VARIOS 4,00                                                         |   |    |    |         |    | \$ 1.347.580 |  | UF 59,73 |
| 5. 00 | GASTOS GENERALES Y BENEFICIO                                                 |   |    |    |         |    |              |  |          |
| 5. 01 | Gastos Generales.                                                            | 1 | GL |    |         | \$ | 224.881      |  |          |
| 5. 02 | Beneficio.                                                                   | 1 | GL |    |         | \$ | 524.723      |  |          |
|       | Subtotal GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 5,00                                   |   |    |    |         |    | \$ 749.604   |  | UF 33,23 |
|       | Total Presupuesto                                                            |   |    |    |         |    | \$ 4.497.623 |  | UF 199   |

Plazo de entrega: Durante el plazo de obra

Mantenimiento de la oferta: 15 días

Forma de Pago:


- 50% anticipo
- 40% contra entrega provisoria
- 10% contra entrega Final de obra

NOTAS:

Se consideran circuitos de alumbrado y enchufes conectados a los circuitos existentes  
Se considera dejar pavimento existente, no se considera tratamiento adicional en su superficie

REFERENCIAS:

- O: ítems opcional, no suma en total ni subtotal
- A: ítems alternativo, no suma en total ni subtotal (reemplaza al ítem anterior)

  
custant  
28.09.17