

OFICINAS SYSTRA



PRESENTACIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS VISUALES

SYSTRA



contract
Diseño y construcción integral de oficinas

TABIQUERIA YESO CARTON

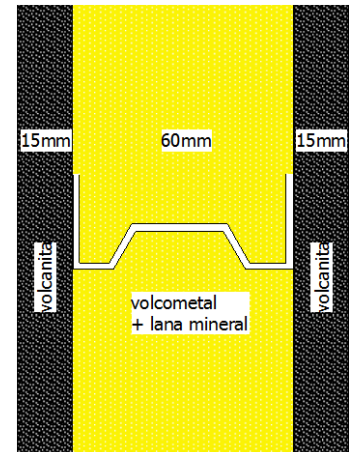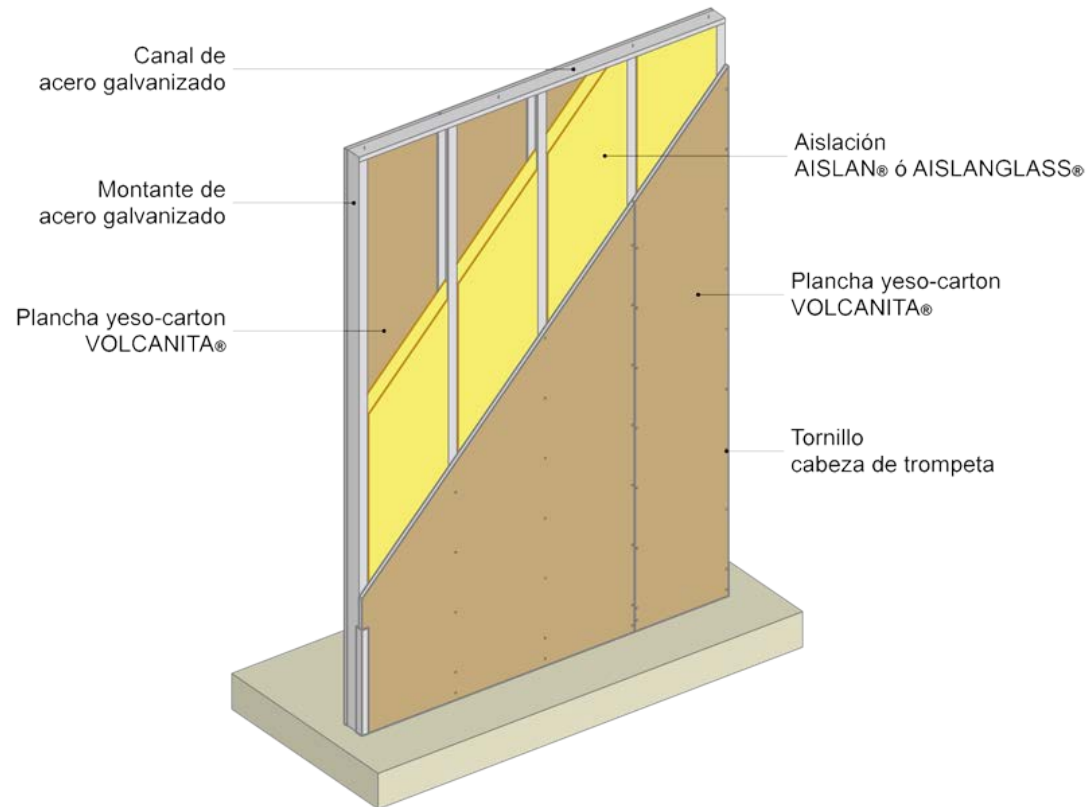

VIGA VOLCOMETAL REFORZADA PARA TABIQUES DE CRISTAL





Caras exteriores en planchas de yeso-cartón de 15mm .
Soleras superior. e inferior. y montantes de 60mm.
Aislación en lana de vidrio.

CIELOS EN VOLCANITA Y PLAFONES



Estructura en Volcometal
placa yeso cartón 10mm



CIELO MODULAR

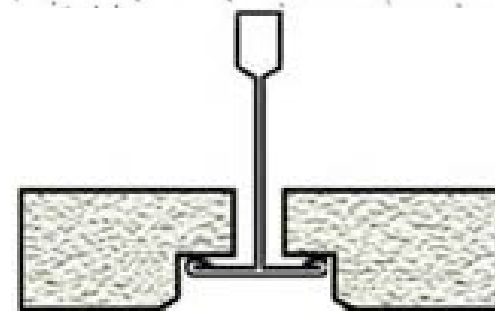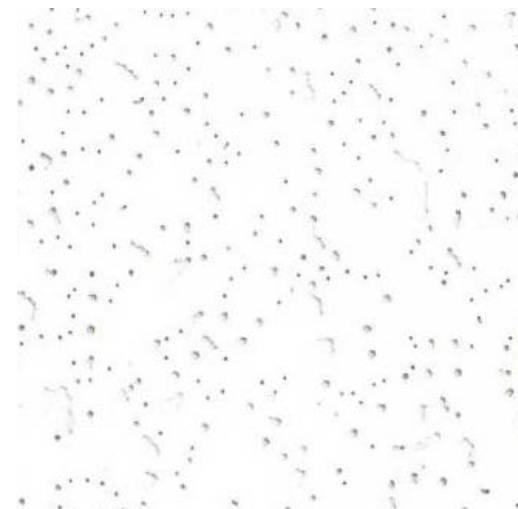

Cielo Modular modelo
SAND, 61x61cm de fibra mineral canto
rebajado.



Alfombra modular base LINEN



Alfombra modular FIXATE de Milliken

PAVIMENTOS




Porcelanato Negro Pulido.
RECEPCION Piso 20



Porcelanato modelo AQUA para baños.
Colores a definir

CUBREJUNTAS




Cubrejuntas metálicas para
unión de diferentes tipos de
pavimentos



Esmalte al Agua
Con bajo contenido de VOC
Colores por definir




TABIQUES DE CRISTAL + FILM OPACANTE

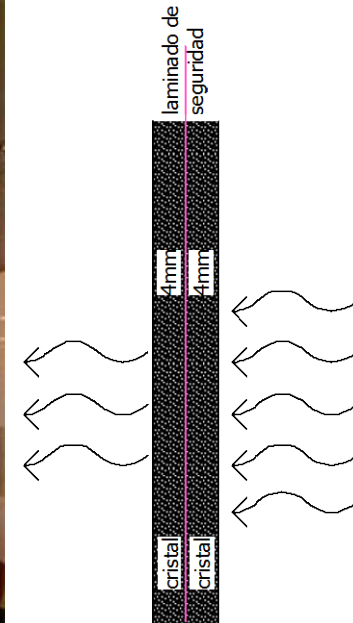

Cristal laminado 4+4
Perfilería de aluminio en
bordes inferior y superior.

CORTINAS ROLLER EN PERIMETRO

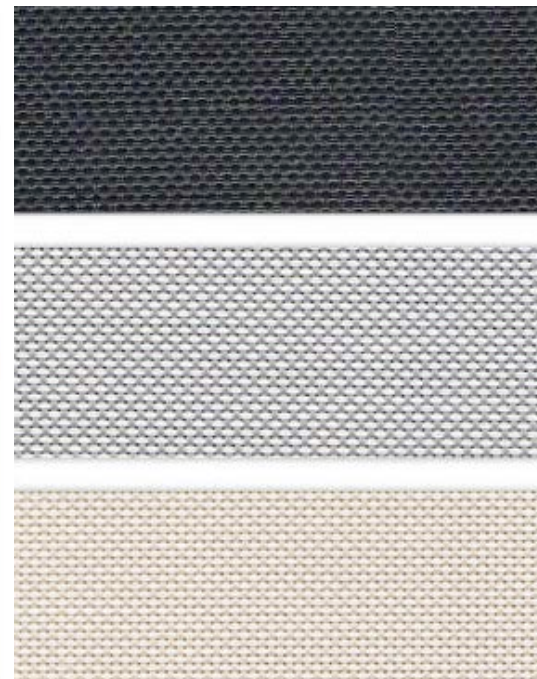

Screen color plano 3%

Cortina Roller Manual Screen
3%apertura

LOGO CORPOREO



LOGO en ACRILICO

PUERTAS



Puerta enchapada en lamitech,
color a definir.







Guardapolvo de aluminio



2816-C

F-30

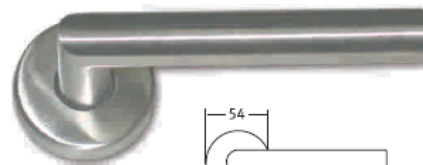

Guarnición en acero niquelado cilíndrica.

Bisagras en acero inoxidable.

Tope de puerta modelo ½ luna, en acero inoxidable.

REQUERIMIENTO ELECTRICO



- Enchufe normal doble
- Enchufe computación doble
- Un punto de voz
- Un punto de datos

ILUMINACION FUNCIONAL



Luminaria T8, área de OPEN PLAN Y SALAS DE RUEUNIONES



Luminaria PL 2x26W embutida, área de recepción, salas de reuniones, y luminaria sobrepuesta en pasillos



Equipo LED tipo PANEL embutido en Cielo Modular, para oficinas.



Lámparas dicroica. En RECEPCION



Recepciones, Archivos, Armarios y Clósets. En melamina y laminado plástico



Muebles de Kitchenettes y Cafetería, en melamina y cubiertas en laminado plástico.

MOBILIARIO DE LINEA




GERENCIA



OPEN PLAN



MOBILIARIO DE LINEA



Línea Air bench 4p
cubierta en formica , patas
electropintadas blancas,
pasacable sobre cubierta.



OPEN PLAN Y OFICINAS INTERIORES



SALAS DE REUNIONES



Telas para asiento



Mallas para respaldo



THINK_OPERATIVOS Y SALAS DE REUNIONES

Silla con respaldo en malla, asiento en tela connect, brazos regulables 4D, apoyo lumbar, altura ajustable, regulación de profundidad del asiento

Garantía estructura de por vida, mecanismo 12 años y telas 5 años.



AIR_OPERATIVOS Y SALAS DE REUNIONES

Silla ejecutiva con respaldo medio, brazos ajustables, apoyo lumbar, respaldo y asiento en malla, base gris grafito.



FAIRY EF_VISITAS

brazos, estructura metálica tubular de perfil redondo, pintada negro. Apoya brazos semi curvos. Tapiz lana de color negro. Respaldo malla color negro.

OTRAS SILLAS



LUIS_ COFFEE

Taburete con altura regulable, pedestal de acero cromado, asiento de madera contrachapada, lacado brillante.



PANTON_ COFFEE

Silla fabricada en ABS en color blanco, rojo o negro, réplica de la famosa silla de los años 70 del diseñador danés Verner Panton. Su característica principal es que está fabricada en una sola pieza y es apilable.



TOSCA_ RECEPCION

Silla con base de 4 patas cromadas antideslizamiento con tapiz de poliuretano. Color a definir.

COMPLEMENTOS OPCIONALES



Pizarra en cristal, 100x120cm, con porta lápices de cristal, incluye refuerzo de muro e instalación.



Grafica para muros y puertas

